

Bodenmarkierungsband Floor marking tape

NEU

Serie PM Lean

zum Abstand halten
for Social Distancing

Preise per 19.05.2024 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 19.05.2024 - may change any time



Bestellnummer Order number	Breite width	Länge length	Rll/VE rolls/box	Farbe colour	ab 1 Rolle from 1 roll	ab 1 VE from 1 box	ab 4 VE from 4 box	ab 12 VE from 12 box
* PM Lean-25	25	30	48	blau, gelb, grün, orange, rot, rot/weiß, schwarz, schwarz/gelb, weiß	31,8471	23,0808	19,6204	17,6595
* PM Lean-50	50	30	24	blau, gelb, grün, orange, rot, rot/weiß, schwarz, schwarz/gelb, weiß	63,7056	46,1615	39,2408	35,3074
* PM Lean-100	100	30	12	blau, gelb, grün, orange, rot, rot/weiß, schwarz, schwarz/gelb, weiß	127,3997	92,3229	78,4698	70,6263

Farben
blau, gelb, grün, orange, rot, schwarz, weiß, rot/weiß und schwarz/gelb

Material
Trägermaterial: PVC-Folie Klebstoff: Acrylat modifiziert auf Lösungsmittelbasis Abdeckung: Papier weiß, einseitig silikonisiert

Colours
black, blue, green, orange, red, white, yellow, black/yellow, red/white

Material
Carrier: PVC-foil Adhesive: modified solvent acrylic Liner: paper white, one side siliconized

Sicherheitslösungen
Safety solutions

* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Breite in mm, Länge in m

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Rll/VE = Rollen per Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand 2022).

* Not a stock item, please enquire.

width in mm, length in m

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).


Bodenmarkierungsband Floor marking tape

NEU

Serie PM Lean

zum Abstand halten
for Social Distancing

Preise per 19.05.2024 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 19.05.2024 - may change any time

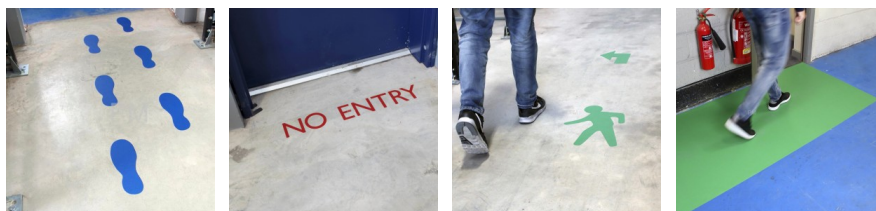

Sicherheitslösungen
Safety solutions

Hinweise

Gesamtdicke: 0,57 mm
Klebkraft (FINAT FM1): 28,0 N / 25 mm
Temperaturbeständigkeit: -30° / +70° C
Zugfestigkeit: 158 N / 25 mm
Bruchdehnung: 294%
Reibungskoeffizient (ASTM C 1028-96): Oberfläche trocken 102 TRL, nass 24 TRL
Rutschsicherheit (DIN 51130): R10
Verklebungstemperatur: > +10° C Lebensdauer ca. 1 - 2 Jahre
(beanspruchungsabhängig)
Lagerfähigkeit (18° C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit): 1 Jahr

Hinweise:

Weitere Breiten auf Anfrage!

Standardlieferform: Rollenlänge 30 m, Rollenbreite 25/50/100 mm, sowie jede Breite zwischen 15 und 1.260 mm, Zuschnitte bzw. Stanzteile auf Anfrage

PM Lean wurde anlässlich der Anforderungen von "Social Distancing" an ein hochwertiges, aber dennoch preiswertes Bodenmarkierungsband entwickelt. Es ist ein wesentlicher Beitrag zur Einhaltung der Sicherheitsabstände zu anderen Personen, aber auch zur Kennzeichnung von Lager-, Geh-, Produktions- und Gefahrenbereichen. Es benötigt keine Trocknungs- bzw. Aushärtezeit - markierte Bereiche sind sofort benutzbar. Eine große Auswahl an Farben und Standardformen (Pfeile, Füße, ...) steht zur Verfügung; darüber hinaus können beliebige Formen produziert werden. Die Produkte sind selbstklebend und einfach zu verlegen; Verarbeitungshinweise sind auf Anfrage erhältlich.

* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Anwendungen:

Breite in mm, Länge in m

Boden- bzw. Wegmarkierungssystem auf Verkaufsflächen („Social Distancing“), in

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Werks- bzw. Lagerhallen, Gebäuden, Garagen, etc.,

Preise in EUR pro Stück, netto.

RM/VE = Rollen pro Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand 2022).

Hints

Total thickness: 0,57 mm
Adhesion (FINAT FM1): 28,0 N / 25 mm
Temperature resistance: -30° / +70° C
Tensile strength: 158 N / 25 mm
Elongation at break: 294%
Coefficient of friction data (ASTM C 1028-96): dry surface 102 TRL, wet surface 24 TRL
Slip resistance (DIN 51130): R10
Application temperature: > +10° C
Life: approx. 1 - 2 years (depends on stress)
Shelf life (18° C, 50% humidity): 1 year

Hints:

Further widths on request!

Standard sizes: roll length 30 m, roll width 25/50/100 mm, and any width between 25 and 1.260 mm, cuts and die-cuts on request

PM Lean was developed in response to the requirements of "Social Distancing" for a highquality, yet inexpensive floor marking tape. It is an essential contribution to maintaining safety distances to other people, but also to the marking of storage, walking, production and danger areas. It needs no curing time - marked areas are useable immediately. A great variety of colours and standard shapes (arrows, feet, ...) are available; furthermore versatile shapes can be produced. The product is self-adhesive and easy to install; processing notes are available on request.

Applications:

floor respectively aisle marking system for sales areas ("Social Distancing"), plants and stockrooms, buildings, garages, etc. suitable for high load;

* Not a stock item, please enquire.

Width in mm, length in m

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).