


Durchgangsstüßen Passage sleeves

Preise per 05.05.2021 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 05.05.2021 - may change any time

SR 1700

Durchgangsstüßen, SR 1701 auch in Thermoplastischem Gummi erhältlich
Passage sleeves, SR 1701 also in thermoplastic rubber available

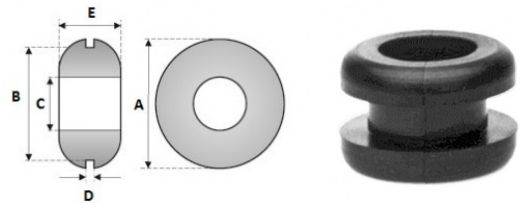

Bestellnummer Order number	A	B	C	D	E	ab 1.000 from 1,000	ab 2.500 from 2,500
* 11177	8,0	4,8	2,8	0,8	4,8	0,0610	0,0550
* 11026	8,0	4,8	3,2	1,6	6,4	0,0672	0,0606
* 15515	8,8	6,0	3,2	1,2	4,0	0,1085	0,0976
* 10629	9,5	6,4	4,0	0,8	4,0	0,0669	0,0602
* 11333	9,5	6,4	4,0	1,6	6,3	0,0669	0,0602
* 11402	9,5	6,4	4,0	3,0	8,0	0,0771	0,0694
* 10280	9,5	6,4	4,8	1,6	7,0	0,0703	0,0632
* 12603	8,8	6,4	4,8	1,6	7,0	0,0703	0,0632
* 15505	11,1	7,9	5,6	1,2	4,0	0,0912	0,0821
* 15501	11,1	7,9	5,6	1,6	6,4	0,1066	0,0959
* 10117	11,0	7,9	3,0	1,6	8,0	0,0956	0,0860
* 10489	11,0	8,0	4,8	0,8	4,8	0,1066	0,0959
* 11105	11,0	8,0	5,5	1,6	5,5	0,0753	0,0678
* 10518	12,5	9,5	4,8	1,6	6,8	0,0808	0,0728
* 11178	14,2	9,5	6,4	2,4	7,0	0,0735	0,0661
* 11303	14,2	9,5	6,4	1,6	5,0	0,0735	0,0661
* 11318	13,8	9,5	7,0	1,2	4,0	0,0735	0,0661
* 11272	13,8	10,2	7,0	1,2	4,5	0,0945	0,0850
* 10428	14,2	9,5	8,0	1,6	4,8	0,1000	0,0900
* 11107	14,2	9,5	8,0	1,6	8,0	0,1048	0,0943
* 15523	15,9	9,6	4,0	3,2	6,4	0,1514	0,1363
* 40045	14,3	10,3	7,2	1,6	4,0	0,1176	0,1058
* 40041	15,9	10,3	7,9	1,6	7,9	0,4593	0,4133
* 11146	14,2	11,0	8,0	1,6	4,8	0,0989	0,0889
* 10744	16,0	11,0	8,0	1,6	6,4	0,1397	0,1257
* 11151	14,2	11,0	8,0	1,6	8,0	0,1176	0,1058
* 15524	15,9	11,9	6,4	1,6	7,9	0,2352	0,2116
* 15506	17,5	11,9	9,6	2,0	6,8	0,1466	0,1320
* 10605	16,0	12,5	6,4	1,6	8,0	0,1320	0,1188
* 10646	16,0	12,5	8,0	1,6	6,4	0,1308	0,1177
* 10770	16,0	12,5	8,0	3,0	8,0	0,1838	0,1653
* 11019	19,0	12,5	9,5	1,6	6,4	0,1570	0,1413
* 10644	17,0	12,5	9,5	1,6	7,0	0,1522	0,1369
* 10911	17,0	12,5	9,5	3,0	8,8	0,1522	0,1369
* 10881	19,0	12,5	11,0	1,6	6,4	0,1653	0,1489
* 15508	19,0	13,5	9,6	3,2	9,6	0,2168	0,1951
* 40042	23,0	13,5	9,6	4,0	8,8	0,2866	0,2579
* 10592	19,0	14,2	9,5	1,6	6,4	0,1653	0,1489
* 10281	19,0	14,2	11,0	1,6	6,4	0,1573	0,1416
* 15528	19,0	15,9	11,1	0,8	9,5	0,2646	0,2381
* 40010	20,6	15,9	12,7	1,2	5,0	0,5107	0,4597
* 10738	20,5	16,0	12,5	1,2	7,0	0,1952	0,1757
* 10628	22,0	17,5	12,5	1,6	6,4	0,1890	0,1701
* 10512	22,0	17,5	14,2	1,6	4,8	0,1716	0,1546
* 11029	25,5	19,0	12,5	1,6	6,4	0,2492	0,2243
* 40047	25,4	19,0	11,1	4,8	9,5	0,3013	0,2711
* 15500	25,4	19,0	12,0	1,6	7,9	0,3491	0,3142
* 11326	22,0	19,0	16,0	1,6	5,5	0,1922	0,1730
* 10293	24,0	19,0	16,0	1,6	4,8	0,2128	0,1915
* 10215	24,0	19,0	17,5	1,6	4,8	0,2007	0,1806
* 30007	24,0	20,0	16,0	1,6	6,5	0,1801	0,1620
* 11181	25,5	20,0	12,5	1,6	6,4	0,2444	0,2200

* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Alle Maße in mm.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten / aktuelle Version siehe
www.plasticmetall.com

Preise in EUR per Stück, netto.

* Not a stock item, please enquire.

All measure specifications in mm.

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

Misprint and mistakes excepted / current version see www.plasticmetall.com


EUR prices per piece, netto.

Durchgangsstüßen Passage sleeves

Preise per 05.05.2021 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 05.05.2021 - may change any time

SR 1700

Durchgangsstüßen, SR 1701 auch in Thermoplastischem Gummi erhältlich
Passage sleeves, SR 1701 also in thermoplastic rubber available

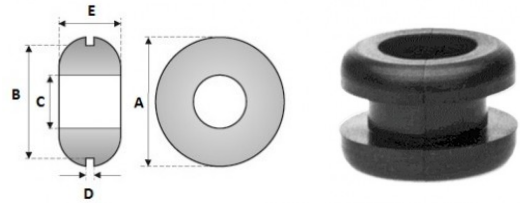

Bestellnummer Order number	A	B	C	D	E	ab 1.000 from 1,000	ab 2.500 from 2,500
* 11213	31,4	25,2	18,5	1,2	7,5	0,4005	0,3605
* 10487	31,4	25,2	18,5	1,6	8,0	0,3793	0,3413
* 10419	30,0	25,5	22,0	1,6	8,0	0,3609	0,3248
* 15514	44,4	30,6	25,4	3,2	9,9	0,6798	0,6118
* 11208	44,5	32,0	25,5	0,8	6,4	0,7716	0,6945
* 11214	38,0	31,0	24,9	1,6	7,8	0,5439	0,4894
* 10446	45,5	37,0	31,2	1,6	9,5	0,6834	0,6152
* 10261	46,0	38,0	32,0	3,0	11,0	0,6834	0,6152
* 11072	60,0	50,0	45,0	1,6	10,0	1,0657	0,9591

Standardfarbe	Material	Standard colour	Material
schwarz	SR 1700 PVC, auch in thermoplastischem Gummi erhältlich (SR 1701)	black	SR 1700 PVC, also in thermoplastic rubber available (SR 1701)
Hinweise	Hints		
Zum Schutz von Drähten und Kabeln beim Durchgang durch Metallplatten. Temperatur bei Serie 1701: -20° C bis +90° C (kurzfristig bis max. +150° C).	For protecting wires & cables when pressing metal-plates. Temperature range series 1701: -20° C to +90° C (short time up to 150° C).		

Elektrozubehör - Kleinteile Electronic Accessories

* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Alle Maße in mm.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten / aktuelle Version siehe

www.plasticmetall.com

Preise in EUR per Stück, netto.

* Not a stock item, please enquire.

All measure specifications in mm.

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

Misprint and mistakes excepted / current version see www.plasticmetall.com

EUR prices per piece, netto.